

PN-V601用  
自立型フロアスタンド横置きタイプ

LCDS-MAV60BA  
LCDS-MAV60FR  
LCDS-MAV60JO

# LCD Multi Station®

**LCDS-V602D04**

PN-V601 マルチディスプレイ横置き用 2段2列



■UL規格 Sマーク認証商品



IEC 60 950  
Angle of 10°  
250N applied to following positio

UL Japan




**LCDS-V603D09**

PN-V601 マルチディスプレイ横置き用 3段3列



**LCDS-V604D16**

PN-V601 マルチディスプレイ横置き用 4段4列

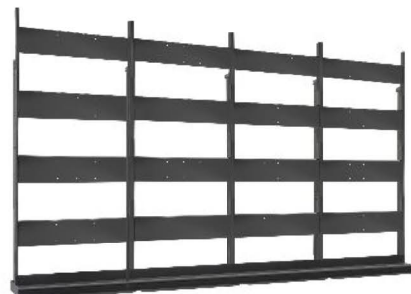


## 仕様概要

- 形式 : LCDS-MAV60BA  
適用 : PN-V601型横置き自立型フロアスタンド用  
外形寸法 : W 1335.9 × H 1169.2 × D 750mm  
重量 : 約 122kg  
本体材質 : スチール  
塗装 : メラミン樹脂焼付塗装  
標準色 : ブラック マンセル記号N2 相当  
転倒防止 : 低重心設計  
生産国 : 日本  
主部品 : キャスター 50φ 6個 許容荷重 4,704N 480kg  
          : アジャスター45φ 4個 許容荷重 117,600N 12,000kg  
梱包数量 : 6個口  
設置条件-1 : 設置座面が水平であること  
設置条件-2 : モニター上部と天井までは20cm以上  
              : 横方向はベースユニットから各10cm以上離して設置すること  
              : スタンド後方はベースユニットが接触するまでとすること  
設置条件-3 : 本製品に別品のフレームユニット(LCDS-MAV60FR)を積上げる場合  
              : 本製品を含めた全体の段数は4段までとすること



- 形式 : LCDS-MAV60FR  
適用 : PN-V601型横置き自立型フロアスタンド段方向積上設置用  
外形寸法 : W 1230 × H 1004.2 × D 150mm  
重量 : 約 24kg  
本体材質 : スチール  
塗装 : メラミン樹脂焼付塗装  
標準色 : ブラック マンセル記号N2 相当  
設置方法 : 段方向積上げ式  
生産国 : 日本  
梱包数量 : 1個口  
設置条件-1 : 本製品は別品のベースユニット(LCDS-MAV60BA)に積上げて設置のこと  
設置条件-2 : 本製品の積上げは別品のベースユニット(LCDS-MAV60BA)上に最大  
              : 3段までとすること

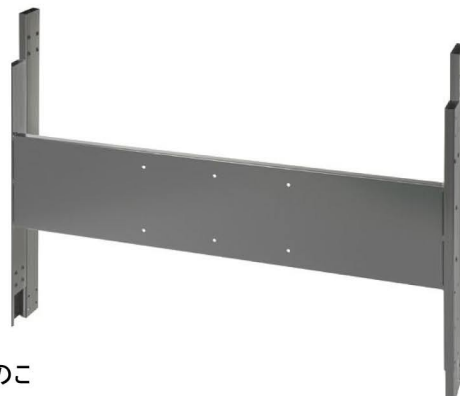

- 形式 : LCDS-MAV60JO  
適用 : PN-V601型横置き自立型フロアスタンド列方向連結用  
外形寸法 : W 105 × H 52.3 × D 68mm  
重量 : 約 0.5kg  
本体材質 : スチール  
塗装 : メラミン樹脂焼付塗装  
標準色 : ブラック マンセル記号N2 相当  
設置方法 : 列方向連結式  
生産国 : 日本  
梱包数量 : 1個口

